




- 塑胶防水连接器 EP面板系列，
- 结构类型：面板型板前安装母插座，
- 插针类型：孔型，
- 连接方式：焊接式，
- 芯数：USB 2.0，3.0，3.1，4.0，
- 屏蔽：可定制，
- 认证：CE RoHS，

## 机械参数

外壳材料：	热塑性塑料PA66 阻燃等级：V-0
插针材料：	黄铜/磷铜镀金
密封材料：	环氧树脂/橡胶
连接方式：	螺纹锁紧(T)
接线方式：	焊接
接触阻抗：	≤5mΩ
插拔次数：	≥500次
绝缘阻抗：	≥100mΩ
适用温度：	-40℃ ~ +105℃
防护等级：	IP67，IP68
线缆材料：	PVC外被
额定电流：	1~3A
额定电压：	5~20V

尺寸图

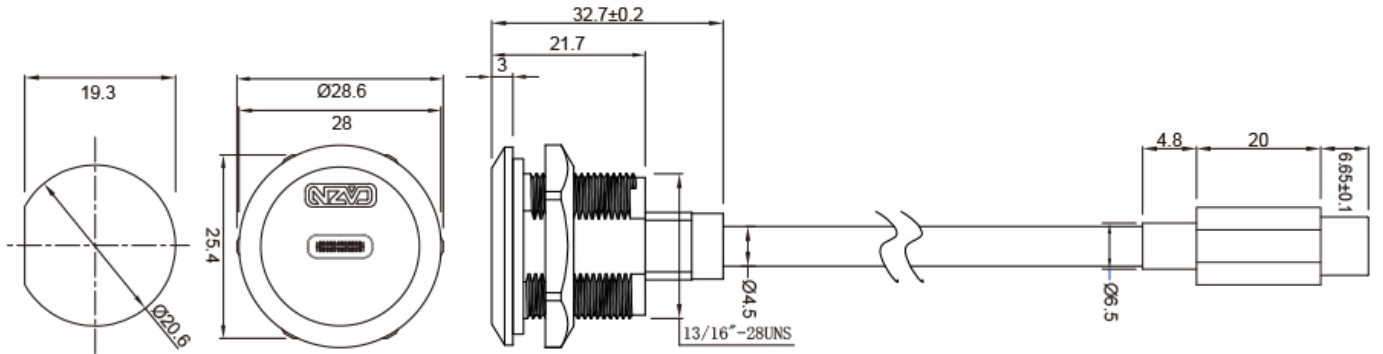

产品开孔尺寸  
hole opening size

订购产品

产品名称	芯数	产品型号-带屏蔽	产品型号-非屏蔽	3D下载	2D下载
EP-TYPE-C面板型板前安装母插座/公直插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	USB2.0	EP-FT2-PWF/MT2-NWA-xxPV-S	EP-FT2-PWF/MT2-NWA-xxPV		
EP-TYPE-C面板型板前安装母插座/公直插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	USB3.0	EP-FT3-PWF/MT3-NWA-xxPV-S	EP-FT3-PWF/MT3-NWA-xxPV		<a href="#">↓</a>
EP-TYPE-C面板型板前安装母插座/公直插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	USB3.1	EP-FT3.1-PWF/MT3.1-NWA-xxPV-S	EP-FT3.1-PWF/MT3.1-NWA-xxPV		<a href="#">↓</a>
EP-TYPE-C面板型板前安装母插座/公直插头(螺纹式)-xx米-PVC线材	USB4.0	EP-FT4-PWF/MT4-NWA-xxPV-S	EP-FT4-PWF/MT4-NWA-xxPV		

\*如需要选择其他线材，请咨询客服

资料下载

产品目录	<a href="#">CAZNI正成-塑胶防水连接器选型画册</a>
EMC	<a href="#">EMC证书</a> 、 <a href="#">EMC报告</a> 、 <a href="#">REACH报告</a>
RoHS	<a href="#">证书</a> 、 <a href="#">报告</a>
防水测试报告	<a href="#">证书</a> 、 <a href="#">报告</a>